
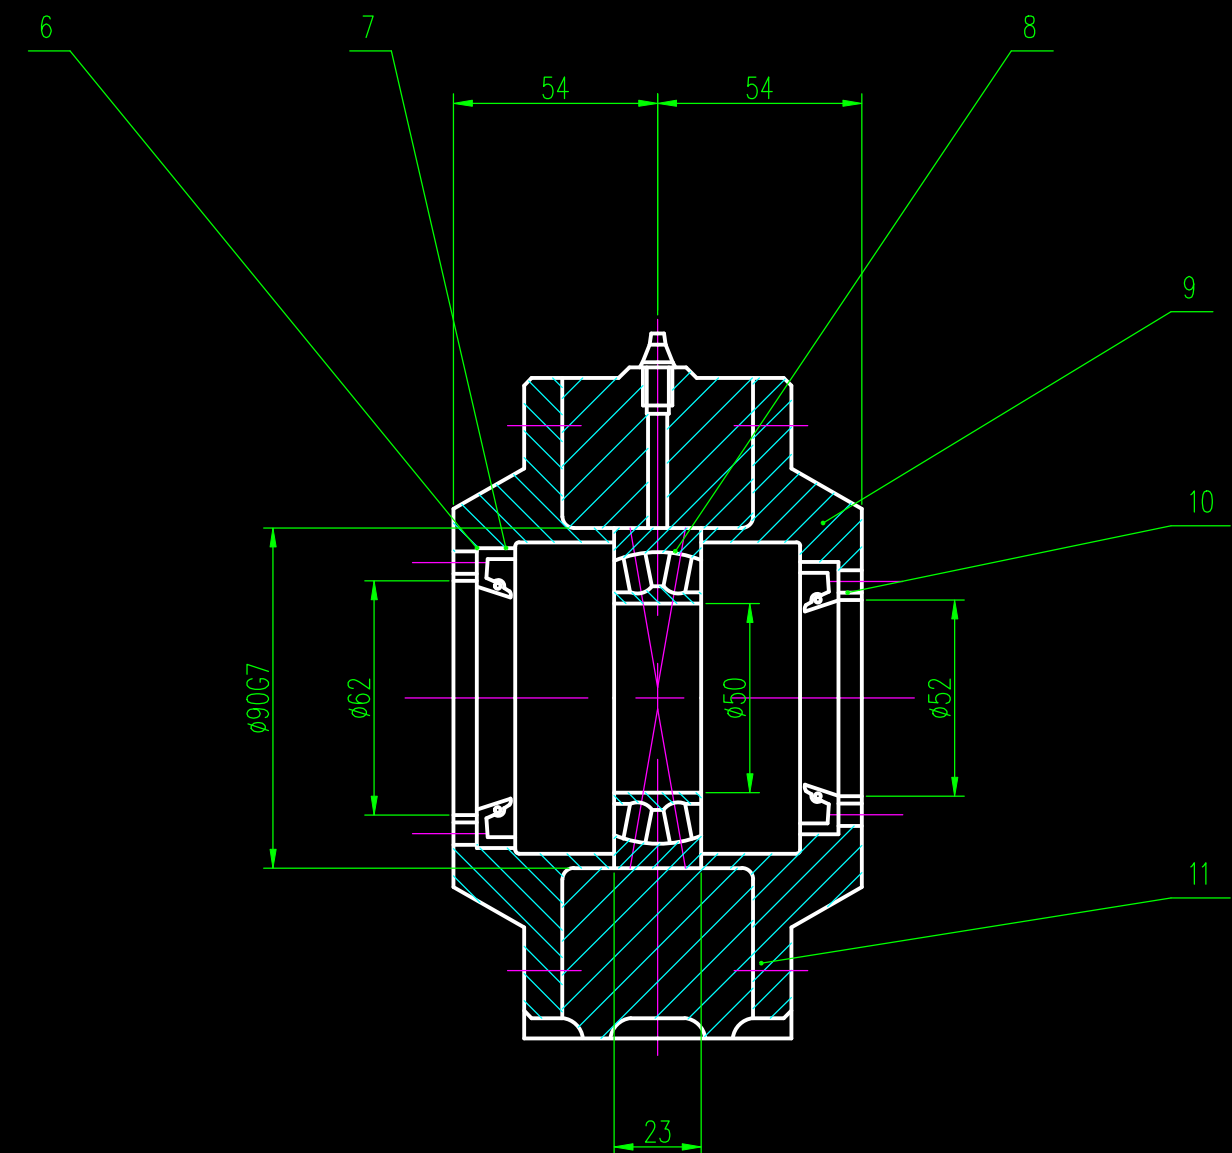


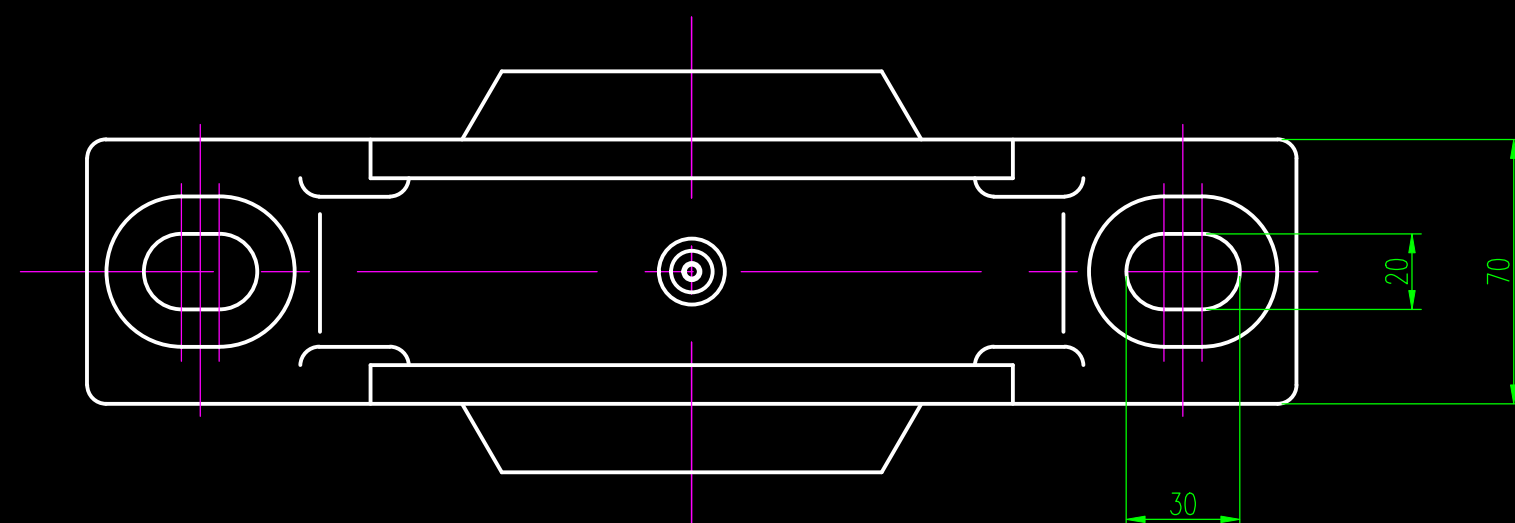

- 1、与滚筒装配后，轴承座内腔中应充满锂基润滑脂2号（SH/T0380-1992）。
- 2、其他未注技术要求按滚动轴承座的技术条件（JB/T8874-2000）中有关规定执行。

11	K001Z-4	纸垫 $\delta 0.5$	2	软钢纸板	0.009	0.018	
10	GB/T9877.1-1988	旋转轴唇形密封圈 B 50 72 8	1	橡胶	/	/	
9	K001Z-3	透盖 (二)	1	HT150	1.7	1.7	
8	GB/T288-1994	调心辊子轴承 22210CC/W33	1	成品	0.62	0.62	
7	GB/T9877.1-1988	旋转轴唇形密封圈 B 60 80 8	1	橡胶	/	/	
6	K001Z-2	透盖 (一)	1	HT150	1.5	1.5	
5	JB/T7940.1-1995	油杯 M8×1	1	成品	/	/	
4	GB/T93-1987	垫圈 12	4	65Mn	0.004	0.016	
3	GB/T6170-2000	螺母 M12	4	8	0.016	0.064	
2	GB/T5782-2000	螺栓 M12×90	4	8.8	0.092	0.368	
1	K001Z-1	座体	1	HT200	8.6	8.6	
序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 质 量	总 计 量	备 注

明 细 表						(表内数量 一套 之数)						总质量 12.9kg								
DT II (A)型 带 式 输 送 机 专 用 图 - 2002																				
													00K101Z							
标记	处数	分区	更改	文件号	签字	年月日	Φ50轴承座（一）						图样标记		重 量		比 例			
设 计				标准化												12.9		1:2		
制 图				工 艺									共		张		第		张	
审 核																				
				标 准																